

ÖkoFEN

# Pellematic Compact

22-32 kW

## Energie-Effizienz

A<sup>+</sup>

Produktlabel

A<sup>++</sup>

Systemlabel

## Äußerst kompakt

### Kombinierbar mit

Kombiwärmespeicher  
Smartlink

### 4 verschiedene

#### Leistungsgrößen

22 kW (bis 7 kW)  
25 kW (bis 8 kW)  
28 kW (bis 8 kW)  
32 kW (bis 10 kW)




## Das Raumwunder im großen Leistungsbereich

Als kompakter Pelletskessel benötigt die Pellematic Compact mit Abmessungen von 96 x 92 cm nur minimalen Platz. Zudem überzeugt der Kessel durch die Möglichkeit der Wand- und Eckpositionierung.

Reinigung, Entaschung und Zündung funktionieren vollautomatisch, zuverlässig und äußerst leise. Die Entleerung der Asche muss nur zwei mal pro Jahr erfolgen. Die Online-Funktion der Pellematic Compact ermöglicht noch mehr Bedienkomfort. Die Verarbeitung von Online-Wetterdaten ermöglicht noch mehr Effizienz und komfortable Raumtemperaturen auch bei Sonnenschein.

# Raffinessen im Detail

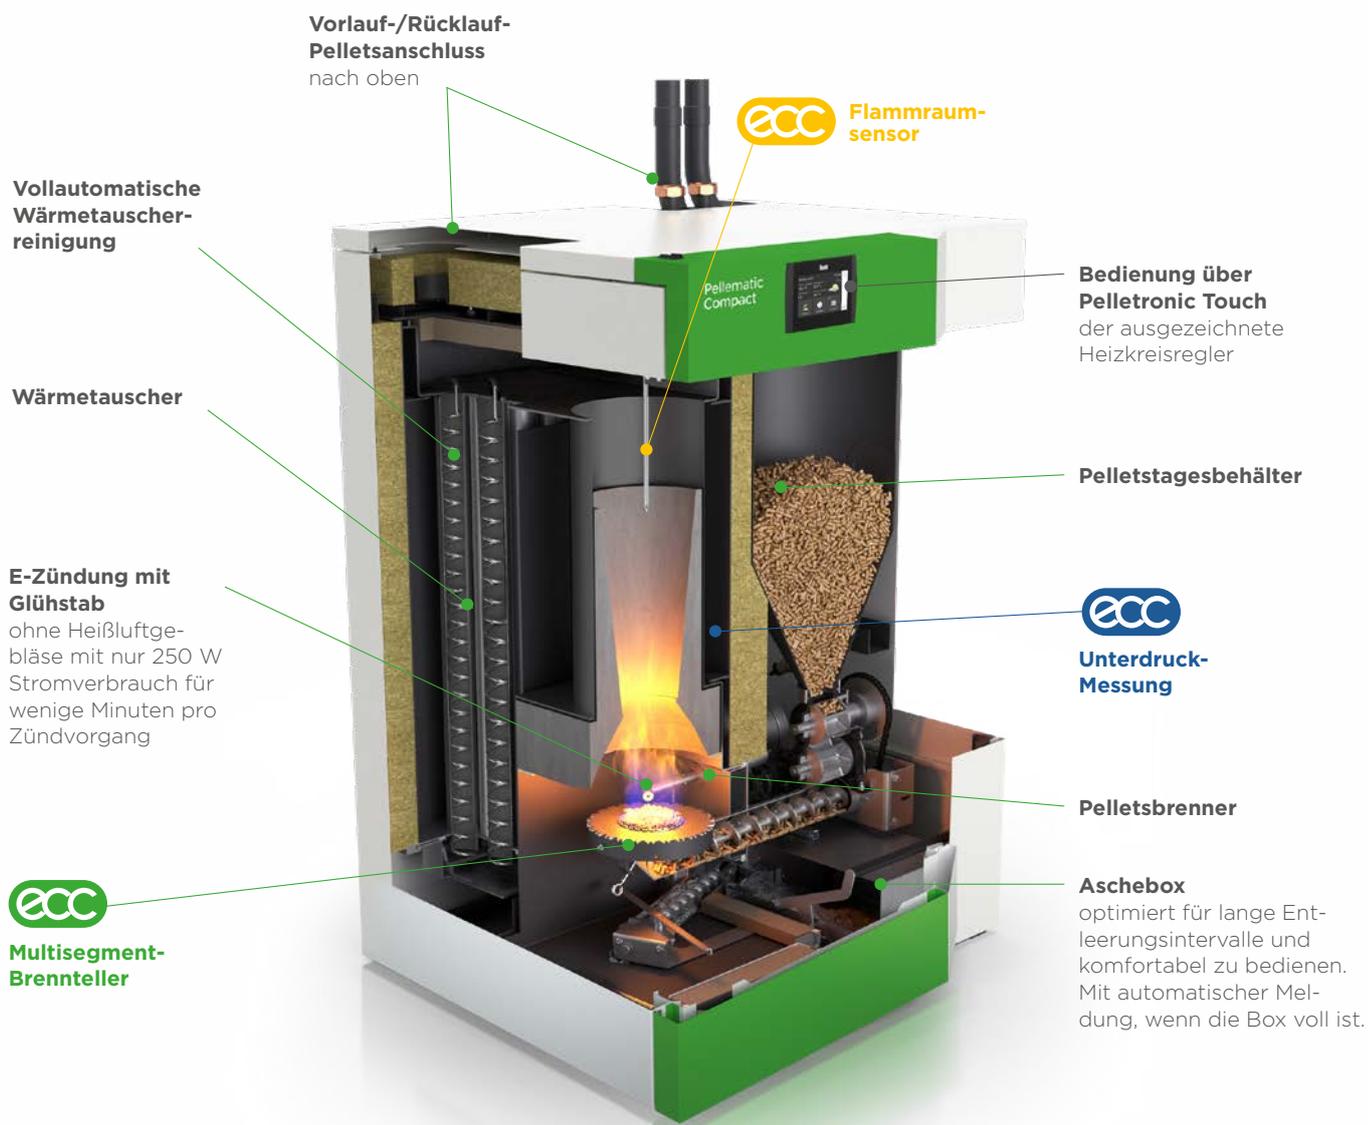

## Technische Daten Pellematic Compact 22-32 kW

Bezeichnung		Compact 22	Compact 25	Compact 28	Compact 32
Nennlast	kW	22	25	28	32
Wasserinhalt	l			105	
Energieeffizienzklasse				A+	
Energieeffizienzindex (EEI)				122	
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	%	97	96.9	96.7	96,5
Raumheizungsjahresnutzungsgrad ( $\eta_s$ )	$\eta_s$			83	
Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel)	mm			129mm Außen	
Breite	mm			965	
Höhe	mm			1425	
Tiefe	mm			920	
Einbringmaß	mm			780	
VL/RL Anschlusshöhe	mm			1445	
Kesselgewicht ohne Wasser voll ausgestattet, nicht verpackt	kg			540	
Elektrischer Anschluss				230VAC / 50Hz / 16A / 1760W	